


NU 703 11.00R20

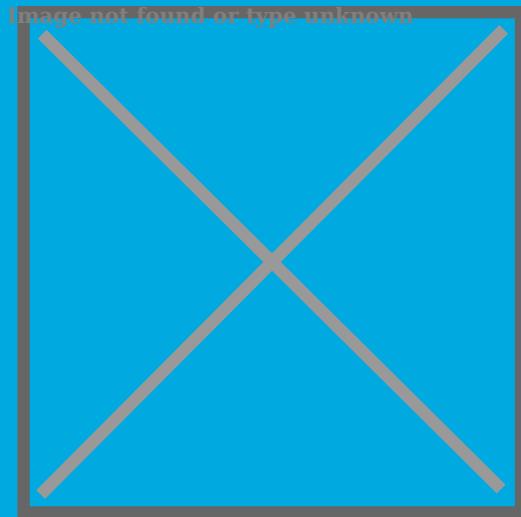

Ширина профиля	11.00
Посадочный диаметр	20
Категория(индекс)	J
Тип рисунка протектора	Стройка

Технические характеристики

Типоразмер!	11.00R20
Ось назначения рекомендуемая	Всепозиционная
Ось назначения допускаемая **	-
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	150/146 152/149
Индекс категории скорости	K J
Индекс давления PSI	120
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Камерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Стройка
Максимальная скорость, км/ч	110 100

Наружный диаметр, мм.

1082 ± 16

Ширина профиля, мм. (не более)

297

Статический радиус, мм.

505 ± 7

Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг

3 350 3 550

Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг

3 000 3 250

Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см²

8.4

Обод рекомендуемый

8.00

Тип вентиля бескамерной шины

-

Ездовая камера

11,00-20

Тип вентиля ездовой камеры

ГК-145

Ободная лента

7,7-20

Дополнительная маркировка

M+S, MRT, TRACTION

Количество шипов, шт. *

ТУ 22.11.14-095-
98358561-2020