


# NU 902 10.00R20

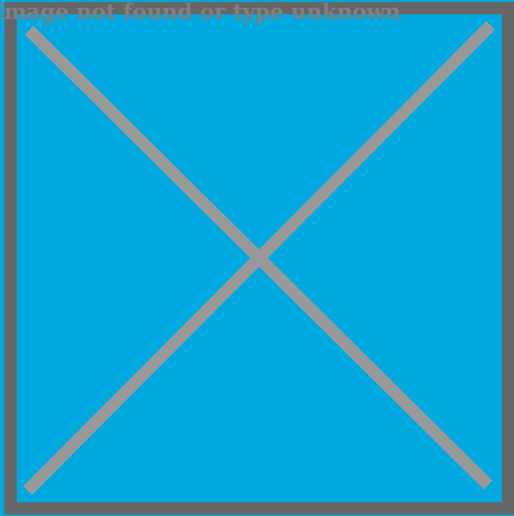

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ширина профиля         | 10.00   |
| Посадочный диаметр     | 20      |
| Категория(индекс)      | К       |
| Тип рисунка протектора | Стройка |

## Технические характеристики

|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Типоразмер!                                                                                | 10.00R20        |
| Ось назначения рекомендуемая                                                               | Всепоозиционная |
| Ось назначения допускаемая **                                                              | -               |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 149/146         |
| Индекс категории скорости                                                                  | К               |
| Индекс давления PSI                                                                        | 116             |
| Тип конструкции                                                                            | Радиальная      |
| Исполнение                                                                                 | Камерное        |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | ЦМК             |
| Тип рисунка протектора                                                                     | Стройка         |
| Максимальная скорость, км/ч                                                                | 110             |

|                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Наружный диаметр, мм.                                               | 1052 ± 16                     |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 281                           |
| Статический радиус, мм.                                             | 485 ± 7                       |
| Масса шины, кг. (± 5%)                                              | 50.0                          |
| Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг             | 3,250                         |
| Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг             | 3,000                         |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 8.2                           |
| Обод рекомендуемый                                                  | 7.50                          |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | -                             |
| Ездовая камера                                                      | 10,00-20                      |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | -                             |
| Ободная лента                                                       | 7.7-20                        |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S, POR                      |
| Количество шипов, шт. *                                             | ТУ 22.11.14-153-98358561-2021 |